


Linke High Voltage Landscape Light

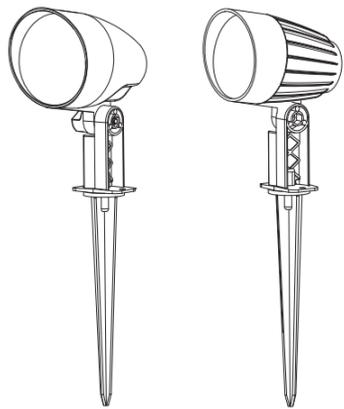

B04-24ASTA-DS---B

Thank you for purchasing products.
To ensure a better shopping experience, please follow the instructions for use step by step.

If you have any questions about our products, please contact our customer service, our after-sales team will contact you at the first time and resolve any problems about the products.

Warning


1. The LED module can't be replaced, you need to replace the entire lamp if it is damaged or reaches the service life.
2. If the wire is damaged, the lamp can no longer be used and needs to be scrapped.
3. If the casing breaks or water enters, the lamp can no longer be used and needs to be scrapped.
4. Do not stare at the LED light-emitting surface closely for a long time, to prevent the hurt of the eye.
5. Under no circumstances should the luminaire be covered by a thermal pad or similar material.
6. The Lamp requires professional electrician to install.

1

En

7. The IP66 waterproof grade is just for rainproof, the lamp can not be immersed in water, otherwise it may cause leakage.

Product Structure and Size

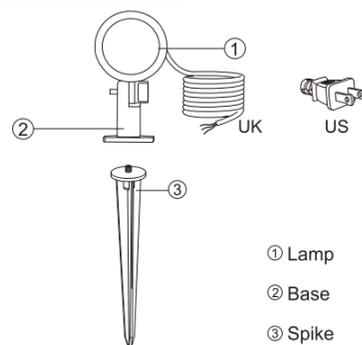

- ① Lamp
- ② Base
- ③ Spike

Installation Method



2

En

Product Parameters

Model	Power	Lighting Range	CRI	Color Temperature	Luminous Flux	Beam Angle	IP Rating	Input Voltage	Ta
ASTA12	12W	3-4M	>80	2700K/6500K	900LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C
ASTA20	20W	3-5M	>80	2700K/6500K	1880LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C

Spike Installation: after fixing the lamp bracket and the base with screws, insert the spike, and then directly insert it on the lawn or unhardened ground.

Base installation: after the lamp bracket and the base screw are fixed, they can be fixed on the hardened ground or wall with screws.

General troubleshooting

If it is correctly installed, please confirm whether it is caused by the following reasons. If the problem cannot be solved after using the following methods, please stop using it immediately and contact a professional or after-sales service for help.

1. If the lamp does not work properly after being connected to the power supply, please disconnect the power supply to check whether the connection of the lamp power cord is well connected.
2. If the wiring is good, please check whether the power supply voltage meets the rated voltage required by this lamp or other line faults.




Manufacturer: tongyue guangdian keji jiangmen co.,ltd
Address: jiangmenshi pengjiangqu hetangzhen kangxishangweibeisanlu
6 hao 1dong 301 guangdong China (E-mail: tongyueled@163.com)

CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd,
Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK
Tel:+447419325266 E-mail: info@cetproduct.com

MADE IN CHINA

4

Linke Gartenleuchte mit Erdspeiß Hochspannung

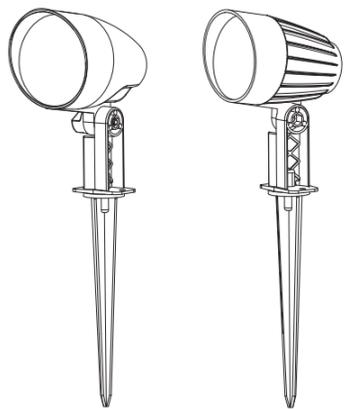

B04-24ASTA-DS---B

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt von entschieden haben. Um ein perfektes Erlebnis zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Anweisungen in der Anleitung.

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte so schnell wie möglich an unseren Kundenservice. Unser Kundendienstteam wird sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen und alle Fragen zum Produkt lösen.

Warnung

1. Der LED-Teil kann nicht ersetzt werden. Beschädigt oder am Ende der Lebensdauer, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
2. Wenn der Draht beschädigt oder gebrochen ist, kann die Lampe nicht mehr verwendet werden und muss verschrottet werden.
3. Wenn das Gehäuse beschädigt ist oder Wasser eingedrungen ist, kann die Lampe nicht mehr verwendet werden und muss verschrottet werden.
4. Starren Sie nicht lange auf die LED-Leuchtoberfläche aus nächster Nähe, um Augenschäden zu vermeiden.
5. Unter keinen Umständen dürfen die Lampen durch irgendwelche Gegenstände abgedeckt werden.


1

De

6. Die Lampeninstallation muss von einem professionellen Elektriker installiert werden.

7. Der wasserdichte Grad IP66 ist regenfest. Das Produkt darf zur Verwendung nicht in Wasser getaucht werden, es besteht die Gefahr des Auslaufens.

Produktstruktur und Größe



- ① Lampenkörper
- ② Basis
- ③ Erdspeiß

Installationsmethode



2

De

Technische Daten

Modell	Energie	Beleuchtungsbereich	CRI	Color Temperature	Farbtemperatur	Abstrahlwinkel	IP-Bewertung	Eingangsspannung	Ta
ASTA12	12W	3-4M	>80	2700K/6500K	900LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C
ASTA20	20W	3-5M	>80	2700K/6500K	1880LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C

① Bodeninstallation: Nachdem Sie den Erdspeiß und den Leuchtkörper mit der Schraube befestigt haben, führen Sie das Produkt direkt in den Rasen oder in den ungehärteten Boden ein.

② Wandinstallation: Nachdem Sie das Basis und den Leuchtkörper mit der Schraube befestigt haben, führen Sie das Produkt direkt auf harteten Boden oder auf die Wand ein.

Allgemeine Fehlerdiagnose

Wenn es nicht ordnungsgemäß installiert wird, bestätigen Sie bitte, ob dies auf folgende Gründe zurückzuführen ist. Wenn Sie das Problem nicht mithilfe der folgenden Methoden lösen können, verwenden Sie es sofort nicht und wenden Sie sich an einen Fachmann oder Händler.

1. Wenn die Lampe nach dem Einschalten nicht funktioniert, trennen Sie die Stromversorgung und prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen der Lampe und dem Netzkabel gut ist.
2. Wenn die Verdrahtung in Ordnung ist, prüfen Sie bitte, ob die Versorgungsspannung der von dieser Lampe geforderten Nennspannung entspricht, oder es ein anderer Leitungsfehler gibt.



Manufacturer: tongyue guangdian keji jiangmen co.,ltd
Address: jiangmenshi pengjiangqu hetangzhen kangxishangweibeisanlu
6 hao 1dong 301 guangdong China (E-mail: tongyueled@163.com)


CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com

MADE IN CHINA

Hergestellt in China

4

Linke Faretto a LED ad alta tensione

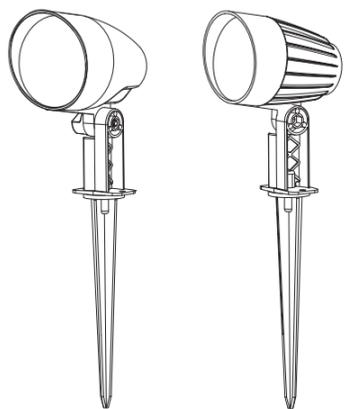

B04-24ASTA-DS---B

Grazie per aver acquistato un prodotto Per garantire un'esperienza perfetta, si prega di seguire le istruzioni nelle istruzioni.

In caso di domande sul prodotto, contattare il nostro servizio clienti per la prima volta, il nostro team post-vendita ti contatterà il prima possibile e risolvere eventuali problemi sul prodotto.

Avvertimento

1. I moduli LED non sono sostituibili, se le luci sono danneggiate o stanno raggiungendo la fine della loro vita e devono sostituire l'intera lampada.
2. Se il filo è danneggiato e rotto, la lampada non può più essere utilizzata e deve essere rottamata.
3. Se il guscio del prodotto è rotto/o entra dell'acqua, la lampada non può più essere utilizzata e deve essere rottamata.
4. Non fissare a lungo la superficie che emette luce a LED a distanza ravvicinata per danneggiare gli occhi.
5. L'apparecchio d'illuminazione non deve essere coperto in nessun caso da un materassino termico o materiale simile.


1

It

6. L'installazione delle lampade deve essere gestita e installata da un elettricista professionista.


7. Il grado di impermeabilità IP66 è pioggia, il prodotto non può essere immerso in acqua per l'uso, il che presenterà il rischio di perdite elettriche.

Struttura e dimensioni del prodotto



- ① Lampada
- ② Base
- ③ Spina a pavimento

Metodo di installazione



2

It

Parametri

Modello	Potenza	Gamma di illuminazione	CRI	Temperatura di colore	Lume	Angolo del fascio	Classificazione IP	Tensione di ingresso	Ta
ASTA12	12W	3-4M	>80	2700K/6500K	900LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C
ASTA20	20W	3-5M	>80	2700K/6500K	1880LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C

① Installazione della spina del pavimento, fissare la staffa e la base con le viti, collegare la spina del pavimento, quindi inserirla nel prato o in un terreno non indurito.

② Installazione della base, dopo aver fissato la staffa e la base con le viti, utilizzare altre viti per fissarlo alla parete o al terreno indurito.

Risoluzione dei problemi

Escludere un'installazione non coretta, si prega di verificare se è causata dal motivo di seguito. Se il problema persiste, interrompere l'utilizzo e contattare i professionisti o il servizio clienti per assistenza.

1. Se non funziona quando acceso, spegnerlo per verificare il collegamento del cavo di alimentazione della lampada.

2. Se il cavo di collegamento funziona correttamente, verificare che la tensione soddisfi i requisiti o meno e verificare se vi sono altri malfunzionamenti del circuito.



Manufacturer: tongyue guangdian keji jiangmen co.,ltd
Address: jiangmenshi pengjiangqu hetangzhen kangxishangweibeisanlu
6 hao 1dong 301 guangdong China (E-mail: tongyueled@163.com)


CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com

MADE IN CHINA

Hergestellt in China


4

Linke Spot LED jardin

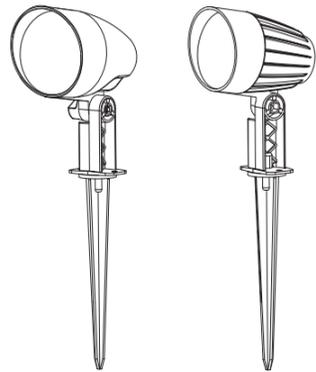


B04-24ASTA-DS--B

Linke Luces de paisaje de alto voltaje

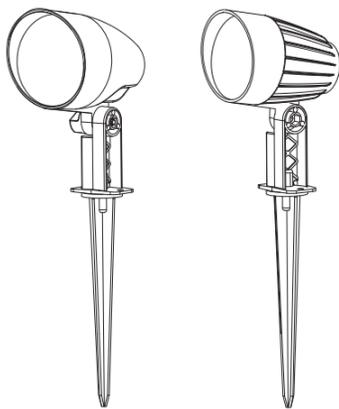

B04-24ASTA-DS--B

Linke LED ガーデンライト

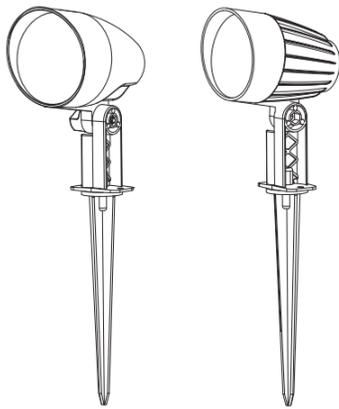

B04-24ASTA-DS--B

Merci d'avoir acheté le produit de Pour garantir une expérience parfaite, veuillez suivre les étapes du manuel pour l'utiliser, s'il vous plaît.

Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez-vous contacter notre service après-vente dès que possible, s'il vous plaît. Notre équipe vous contactera et résoudra toutes les questions sur le produit le plus vite que possible .

Attention

1. La partie LED ne peut pas être remplacée. S'il est endommagé ou en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
2. Si le fil est endommagé ou cassé, la lampe ne peut plus être utilisée et doit être mise au rebut.
3. Si la lampe est cassée ou s'il y a de l'eau pénétrée, la lampe ne peut plus être utilisée et doit être mise au rebut.
4. Ne regardez pas la lampe allumée face à face de longtemps pour que ça fait du mal aux yeux.
5. En aucun cas les lampes ne doivent être couvertes par des objets.
6. L'installation de la lampe nécessite un électricien professionnel.

1

Gracias por comprar el producto de Para garantizar una experiencia perfecta, siga las instrucciones del manual.

Si tiene alguna pregunta sobre este producto, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente lo antes posible, y nuestro equipo de posventa se comunicará con usted lo antes posible y lo resolverá de inmediato.

Advertencia

1. El componente LED no es reemplazable, si está dañado o llega al final de su vida útil, debe reemplazar toda la lámpara.
2. Si el cable está dañado o roto, la lámpara ya no se puede usar y debe desecharse.
3. Si la carcasa de la lámpara se rompe o entra agua, la lámpara ya no se puede utilizar y debe desecharse.
4. No mire la luz LED de cerca o durante mucho tiempo para evitar daños en los ojos.
5. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar nada para cubrir o envolver la lámpara, de lo contrario, la lámpara no podrá disipar el calor.
6. Se requiere un electricista profesional para instalar las lámparas.

1

危険・警告

弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。安心してご利用頂けるため、取扱説明書通りにセットアップと調整してから、ご利用ください。

製品についてなにか問題があっても、注文番号をご記載してメールにてご連絡いただければよく対応いたします。


危険・警告

1. LED光源部を交換できない、破損、耐用年数が過ぎたら照明器具本体を交換する必要があります。
2. ワイヤーが破損・断線しており、照明器具が使用できません。廃棄する必要があります。
3. 照明器具本体破損/水侵入すると使用できず廃棄する必要があります。
4. 近い距離で光源を長時間見つめないでください。
5. いかなる状況においても、照明器具を断熱パッドなど材料で覆わないでください。
6. 照明器具の取り付けには工事が必要で専門業者に依頼してください。
7. IP66防水仕様で雨天でも使用可能ですが水に浸さないでください、漏電の危険があります。


1

7. IP66 imperméable à l'eau est la pluie, le produit ne peut pas être immergé dans l'eau, il y a un risque de fuite.

Structure et dimension du produit

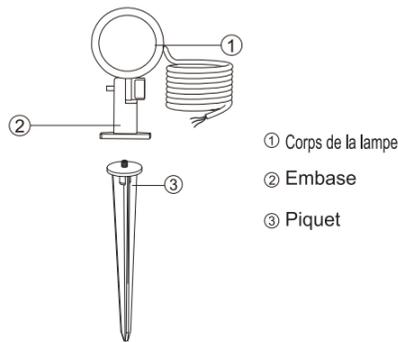

Méthode d'installation

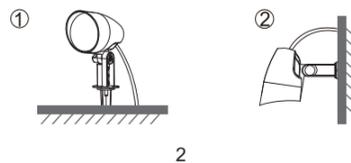


2


Es

7. El nivel de impermeabilidad de IP66 permite que el producto se use al aire libre en clima lluvioso, pero no significa que el producto se pueda sumergir directamente en agua, de lo contrario, puede haber riesgo de fuga eléctrica.

Estructura y tamaño del producto

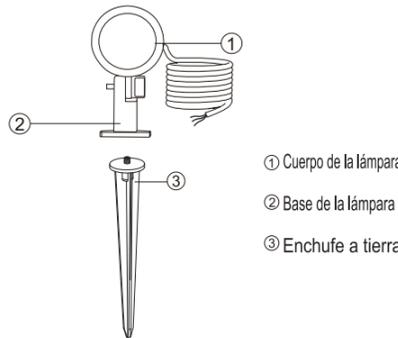

Método de instalación

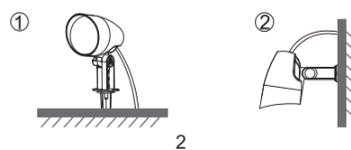


2

Jp

パラメータ

型番	消費電力	照明範囲	CRI	色温度	照射角度	防水防塵仕様	定格入力電圧	動作環境温度
ASTA12	12W	3-4M	>80	2700K/6500K	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C~40°C
ASTA20	20W	3-5M	>80	2700K/6500K	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C~40°C

製品の部品構造図とサイズ

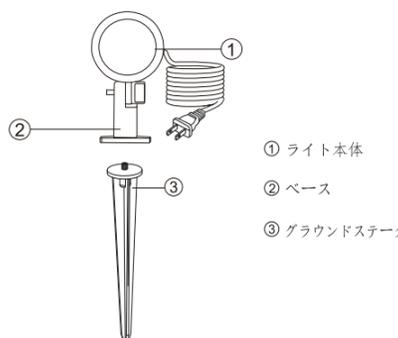

2

Fr

Paramètres du produit

Modèle	Puissance	Gamme d'éclairage	CRI	Température de couleur	Lumen	Angle du faisceau	Classement IP	Tension d'entrée	Ta
ASTA12	12W	3-4M	>80	2700K/6500K	900LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C
ASTA20	20W	3-5M	>80	2700K/6500K	1880LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C

- ① Utilisation du piquet: fixez le support de lampe et le piquet avec une vis, puis insérez-la sur pelouse ou sol non durci.
- ② Utilisation du socle: apres avoir fixe le support de la lampe au socle a l'aide de vis, vous pouvez fixer la lampe au sol ou au mur en utilisant des vis.

Diagnostic général des défauts

Si la lampe ne fonctionne pas, excluez la possibilité d'une mauvaise installation, veuillez confirmer si elle est causée par les raisons suivantes. Si le problème ne peut pas être résolu après avoir utilisé les méthodes suivantes, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et contacter un professionnel ou un service après-vente pour obtenir de l'aide.

3

Potencia

Modelo	Potencia	Rango de iluminación	CRI	Temperatura del color	Lumen	Ángulo del haz	Clasificación del IP	Voltaje de entrada	Ta
ASTA12	12W	3-4M	>80	2700K/6500K	900LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C
ASTA20	20W	3-5M	>80	2700K/6500K	1880LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C

- ① Instalado en la tierra: después de fijar el soporte de la lámpara y la base con tornillos, inserte el enchufe de tierra y luego insértelo directamente en el césped o tierra sin endurecer.
- ② Instalar sobre una superficie dura: después de fijar el soporte de la lámpara y los tornillos de la base, se pueden fijar en el suelo o la pared endurecidos con torillos.

Diagnóstico general de fallas

Si no es una instalación incorrecta, confirme si se debe a los siguientes motivos. Si el problema no se puede resolver después de usar los siguientes métodos, deje de usarlo de inmediato y comuníquese con un servicio profesional o postventa para obtener ayuda.

3

Jp

取り付け方法



1. 地面に挿入する
 - ① まず、シュウ固定つまみでライトの本体とベースを組み立てます。これから、グラウンドステークとベースを接続します。
 - ② 地面に挿入、パティオ、または花壇に魅力的で、装飾的な輝きを追加し、暖かく、甘い屋外夜を提供することが出来ます。
2. 壁に取り付ける

3

Fr

1. Si la lampe ne fonctionne pas correctement lorsque l'alimentation est sous tension, débranchez l'alimentation électrique et vérifiez que la connexion du cordon d'alimentation qui s'établit ou pas.
2. Si le câblage est correct, vérifiez si la tension d'alimentation est conforme à la tension nominale ou autre défaut de ligne requis par cet appareil.

CE IP66

Manufacturer: tongyue guangdian keji jiangmen co.,ltd
Address: jiangmenshi pengjiangqu hetangzhen kangxishangweibeisanlu 6 hao 1dong 301 guangdong China (E-mail: tongyueled@163.com)
CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com

MADE IN CHINA
4 Hergestellt in China

Es

1. Si la lámpara no funciona normalmente después de haberla conectado a la fuente de alimentación, desconéctela para verificar si la conexión del cable de alimentación de la lámpara está bien conectada.
2. Si el cableado es bueno, verifique si el voltaje de la fuente de alimentación cumple con el voltaje nominal requerido por esta lámpara u otras fallas de línea.

CE IP66

Manufacturer: tongyue guangdian keji jiangmen co.,ltd
Address: jiangmenshi pengjiangqu hetangzhen kangxishangweibeisanlu 6 hao 1dong 301 guangdong China (E-mail: tongyueled@163.com)
CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com

MADE IN CHINA
4 Hergestellt in China

Jp

- ① シュー固定つまみでライトの本体とベースを組み立てます。
- ② ネジで壁に器具を固定します。

よくある質問

照明器具が作業できない場合は、以下の原因をご確認してください。以下の説明に基づいても解決できない場合は、電気専門家に連絡するか、カスタマーサービスにお問い合わせください。

1. コードが接続しても作業できない場合で、電源を切断して、電源コードの接続を点検してください。
2. 入力電圧を製品の適用範囲内確保することをご点検ください。

PS E IP66

Manufacturer: tongyue guangdian keji jiangmen co.,ltd
Address: jiangmenshi pengjiangqu hetangzhen kangxishangweibeisanlu 6 hao 1dong 301 guangdong China (E-mail: tongyueled@163.com)

MADE IN CHINA

4